

Applications: collection and localised discharge

Footprint: wall or chassis (optional) mounted

Material: complete painted steel construction

Filter: integrated manual filter cleaning system

Speciality: localised discharge of the material

Applicazione: raccolta e scarico localizzato del materiale


Ingombro: montato a muro o su struttura in acciaio (opzionale)

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: sistema di pulizia del filtro manuale

Specialità: scarico localizzato del materiale

Châssis optional
Contentitore non
disponibile

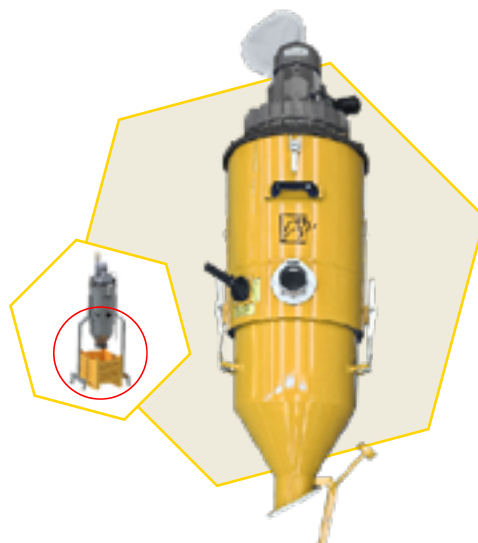

Technical data / Dati tecnici

		MS FIXE
Voltage / Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	3
Pressure relief valve / Valvola limitatrice		Included / Incluso
Max waterlift / Depressione max	mmH ₂ O	3200
Continuous water lift / Depressione in continuo	mmH ₂ O	2.700
Max air flow / Portata d'aria max	m ³ /h	318
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	80
Noise level / Livello sonoro (EN ISO 3744)	dB(A)	75
Dimensions / Dimensioni	cm	58x55x175h
Weight / Peso	kg	60
Discharge / Scarico	ø150 Flanged with cone / Scarico flangiato con cono di convogliamento ø150	
Primary filter / Filtro primario		Star / Tasche
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm ² -mm	30.000 - 500
Media, class / Media, classe		Polyester - L
Cleaning system / Sistema di pulizia		Manual /Manuale

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
MSFIXE-003	MS FIXE WITH MANUAL SLIDING DAMPER D150

OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA

Code/Codice
Fixed chassis / Fisso a pavimento