

Applications: dry / for light and fine suspended particles of dust

Footprint: mobile

Material: complete painted steel structure

Filter: polyester class M with automatic filter cleaning system

Speciality: high airflow dust collector


Applicazione: polveri / per polveri fini in sospensione nell'aria

Ingombro: facile da trasportare

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: poliestere classe M con sistema di pulizia automatico dei filtri

Specialità: depolveratore ad alta portata d'aria

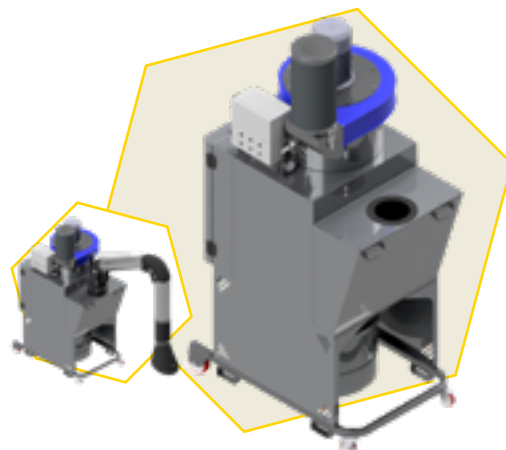

Technical data / Dati tecnici

FLOW 20 K2 PN Z22

II 3D Ex h IIIC T80°C (int) / T135°C (ext) Dc

Marking / Marcatura		
Voltage / Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	2,2
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65
Min-Max waterlift / Depressione min-max	mmH ₂ O	210
Max-Min air flow / Portata d'aria max-min	m ³ /h	2500
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	1x 200 2x 150
Capacity / Capacità	lt.	90
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	72
Dimensions / Dimensioni	cm	135x88x255h
Weight / Peso	kg	250
Primary filter / Filtro primario		2 Cartridges / 2 Cartucce
Surface, diameter / Superficie, diametro	m ²	200.000
Media, class / Media, classe		Polyester - ANT M Teflon
Cleaning system / Sistema di pulizia		Automatic PN / Automatico PN

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
Z22FLOW20K2PN-001 (EN 17348 compliant)	FLOW 20 PNEUMATIC KW2,2 Z22 H
Extraction arm / Braccio articolato * Ø100x3.000mm	
Code/Codice	
MT - Earth grounding	
Extraction arm / Braccio articolato 3000mm	
Code/Codice	
TA.0177.0000 Ø150	
TA.0511.0000 Ø200	

